

Identificació de l'element

Denominació: MOLÍ DE VENT DE CAN GARAU

Clau: A-090

Codi: INC- F004

Grau de protecció: B per a la base;
A2 per a la torre del molí

Tipologia: molí de vent fariner

Ús actual: habitatge

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia tradicional



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: C/ Molins, 24- 28

Coordenades UTM: X: 492088 / Y: 4397513

Altitud: 145 m

Entorn: urbà

Referència cadastral: 2275380DD9927N0001GD / 2275381DD9927N0001QD /
2275381DD9927N0002WF / 2275381DD9927N0002WF

Notes històriques

Els molins que actualment es conserven en el serral de les Monges són probablement d'origen medieval. Sembla que poc després de la conquesta catalana, Inca tenia una de les majors

concentracions de molins de vent, ubicats possiblement en aquest serral, amb un càlcul aproximat de 30 molins. Jeroni de Berard n'esmenta, al 1789, onze i l'Arxiduc ja només set, que són els que es conserven avui dia.

És un conjunt de set molins fariners de torre, típics de la Mediterrània, que marquen la fisonomia de la part alta de la ciutat. Les torres, amples i cilíndriques, són construïdes damunt casals d'una sola planta. A tots els falta el capell cònic que rematava la torre i les antenes que els servien per captar l'energia eòlica.

Les fotografies de principis del segle XX mostren un conjunt de molins emblanquinats i amb les antenes. A la dècada dels anys 30, només aquest molí conservava les veles i el capell. Va ser també el darrer que deixà de funcionar, cap al 1960.

També és anomenat molí de cas Canonges, ja que va ser propietat dels canonges Mateu Garau i Nadal Garau.

Descripció de l'element

Descripció estructures: molí de vent amb base de buc quadrangular de grans dimensions, situat en un cap de cantó. La façana que està alineada amb el carrer presenta un portal de llinda, tres finestres rectangulars i quatre finestrons situats sobre les obertures. La façana lateral, situada davant una petita carrera asfaltada, presenta un portal de llinda i una finestra de grans dimensions, amb el remat d'arc d'ansa paner (antigament era l'obertura d'una portassa). Sobre les dues obertures també hi ha dos finestrons rectangulars.

Les façanes estan fetes de paredat adobat amb pedra viva i junta macolinada. Les cantoneres, de marès, estan treballades i totes les obertures presenten emmarcament de peces de marès. La façana es remata amb una cornisa motllurada.

Sobre el terrat, pla, hi ha la torre cilíndrica, referida, que conserva un portalet, amb la data de 1838 a la llinda, i un finestró allindanat.

Segons el catàleg de Fodesma, a l'interior, sobre el sostrat de bigues, es pot intruir la presència de voltes de canó de carreuada de marès.

Cronologia: medieval- moderna (abans de 1789)

Criteris de datació: documentals

Classificació general: bé etnològic

Accessibilitat: vehicle ordinari

Funcionalitat: habitatge

Materials i tècniques de construcció: pedra viva, marès, paredat en verd

Bibliografia

AAVV: *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears*. Palma, Casal Balaguer, 1995. p. 65.

Arxiu fotogràfic Associació dels Amics dels Molins de Mallorca

Associació d'Amics dels Molins de Mallorca. *Inventari dels molins fariners de vent*. Mallorca, s.n. 1989- 1991. Inca, fitxa 8.

Fullana, P.; Tur, M.: *Guia dels pobles de Mallorca. Inca*. Palma, Hora Nova, 1999. p. 35- 36.

Ordinas i Marcé, G.: *Guia patrimonial del Raiguer*. Mancomunitat del Raiguer, 2007. P. 198.

Rayó Bennàssar, P.: *Itineraris urbans per la ciutat d'Inca*. Inca, Ajuntament d'Inca, 1993. p. 62.

Serrano Espases, A. (coord.): *Catàleg dels molins de vent fariners de Mallorca. Inca*. Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient. Març de 2008.

Estat de conservació

Estat de conservació: bo

Causes del deteriorament: erosió, ambientals

Defectes de conservació: -

Perills eventuais: reformes actuals

Treballs realitzats: restauració de la façana, substitució del portal d'ansa paner per una finestra.

Protecció de l'element

Grau de protecció: B per a la base; A2 a la torre del molí

Protecció proposada: conservació estructural de la base; conservació íntegra de la torre

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: en aquest edifici només es podran dur a terme tasques de manteniment i conservació de l'estructura de l'edifici, així com de la torre. En aquesta torre no es podrà fer cap reforma a l'interior. Pel que fa a la resta, es podran dur a terme obres de reforma però, abans de concedir la llicència, serà necessari un informe previ, per part d'un tècnic de patrimoni, que avaluï que no hi ha restes de valor, o que es concreti quins elements s'han de conservar. El projecte que s'autoritzi haurà de recollir les directius d'aquest informe.

Propietat: particular

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998. Element també inclòs a l'inventari elaborat per l'Asociación de Amigos de los Molinos (1977) i al Catàleg dels Molins de vent fariners de Mallorca (codi 006/011), elaborat per Fodesma.

Altres / Observacions:


Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:


Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria

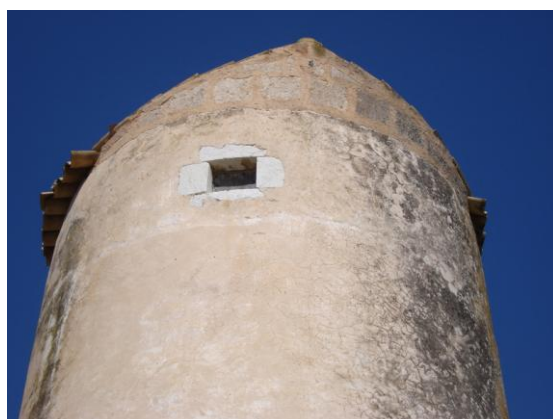



Plànol de situació

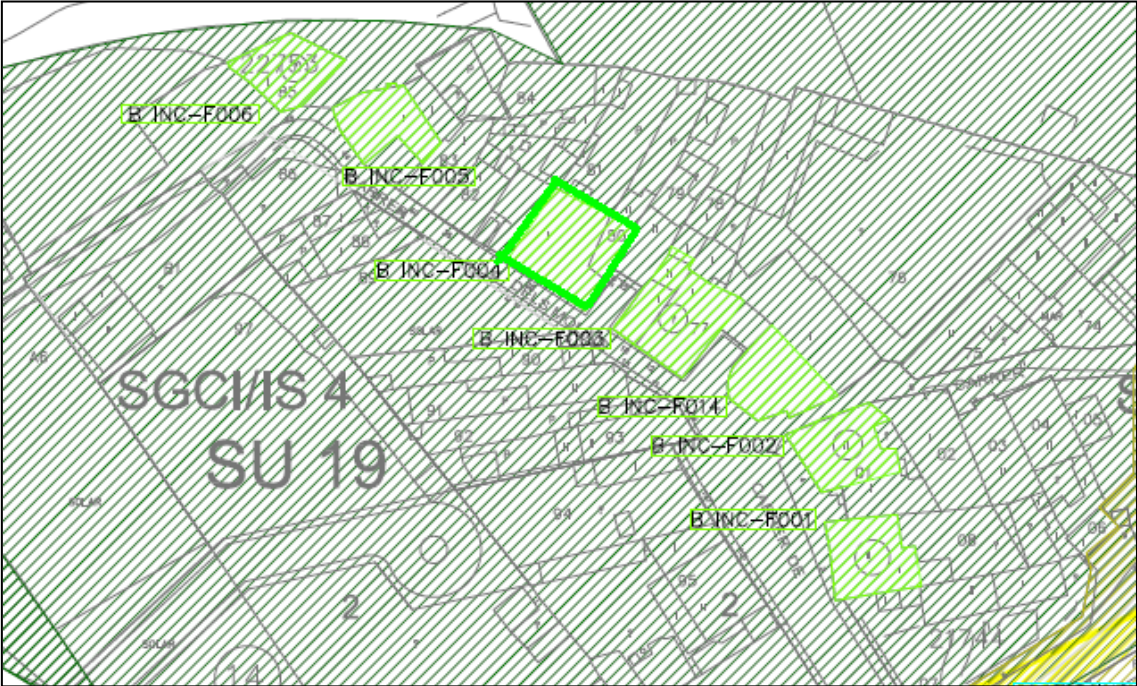

 Element a protegir