

Identificació de l'element

Denominació: MOLÍ DE VENT DE CAN AMER

Clau: A-092

Codi: INC- F006

Grau de protecció: B per a la base;
A2 per a la torre

Tipologia: molí de vent fariner

Ús actual: habitatge

Autoria: -

Estil o corrent: tipologia tradicional



Identificació espacial

Municipi: Inca

Situació: C/ Molins, 48

Coordenades UTM: X: 492040 / Y: 4397539

Altitud: 141 m

Entorn: urbà

Referència cadastral: 2275385DD9927N0001FD

Notes històriques

Els molins que actualment es conserven en el serral de les Monges són probablement d'origen medieval. Sembla que poc després de la conquesta catalana, Inca tenia una de les majors

concentracions de molins de vent, ubicats possiblement en aquest serral, amb un càlcul aproximat de 30 molins. Jeroni de Berard n'esmenta, al 1789, onze i l'Arxiduc ja només set, que són els que es conserven avui dia.

Les fotografies de principis del segle XX mostren un conjunt de molins emblanquinats i amb les antenes. Devers 1960 encara n'hi havia algun que funcionava.

És un conjunt de set molins fariners de torre, típics de la Mediterrània, que marquen la fisonomia de la part alta de la ciutat. Les torres, amples i cilíndriques, són construïdes damunt casals d'una sola planta. A tots els falta el capell cònic que rematava la torre i les antenes que els servien per captar l'energia eòlica.

Aquest molí, denominat també de Can Palou o de sa Pota del Rei, podria ser el més antic del conjunt (segons l'inventari de l'Asociación de Amigos de los Molinos), ja que era el que gaudia d'una major posició per rebre el vent. Malauradament, unes obres recents han desvirtuat l'aspecte original. Aquest, segons unes fotografies de 1988, amenaçava ruïna: la base estava parcialment derruïda i la torre presentava greus desperfectes.

Descripció de l'element

Descripció estructures: cases de molí aïllades, restaurades i reformades com a vivenda, de base quadrangular i torre de molí en el centre. Des del camí es poden veure tres de les quatre façanes, amb un total de 6 finestres, totes elles amb llinda de fusta i emmarcament de marès.

La torre de molí presenta un portalet de llinda, d'accés a l'envelador, una finestra a la zona superior, amb emmarcament de pedra viva, i una coberta sobreelevada, amb finestrons baix aquesta.

Tant les façanes com la torre estan fetes de paredat en verd, amb coberta plana.

La base del molí presenta dues plantes d'alçat, en la que només s'ha conservat una volta de canó de paredat en verd. A la torre, els sostres estan totalment refets, encara que conserva l'escala de caragol original, feta de pedra viva.

Cronologia: medieval- moderna (abans de 1789)

Criteris de datació: documentals

Classificació general: bé etnològic

Accessibilitat: a peu, vehicle ordinari

Funcionalitat: habitatge

Materials i tècniques de construcció: pedra viva, marès; paredat en verd

Bibliografia

AAVV: *Els molins en el paisatge i l'arquitectura de les Illes Balears*. Palma, Casal Balaguer, 1995. p. 65.

Arxiu fotogràfic Associació dels Amics dels Molins de Mallorca

Associació d'Amics dels Molins de Mallorca. *Inventari dels molins fariners de vent*. Mallorca, s.n. 1989- 1991. Inca, fitxa 11.

Berard, G.: *Viaje a las Villas de Mallorca, 1789*. Palma, Ajuntament de Palma, 1983. p. 255-266.

Fullana, P.; Tur, M.: *Guia dels pobles de Mallorca. Inca*. Palma, Hora Nova, 1999. p. 35- 36.

Ordinas i Marcé, G.: *Guia patrimonial del Raiguer*. Mancomunitat del Raiguer, 2007. P. 198.

Rayó Bennàssar, P.: *Itineraris urbans per la ciutat d'Inca*. Inca, Ajuntament d'Inca, 1993. p. 62.

Serrano Espases, A. (coord.): *Catàleg dels molins de vent fariners de Mallorca. Inca*. Consell de Mallorca. Departament de Medi Ambient. Març de 2008.

Estat de conservació

Estat de conservació: bo

Causes del deteriorament: erosió, ambientals

Defectes de conservació: -

Perills eventuais: reformes actuals

Treballs realitzats: restauració i remodelació en una vivenda unifamiliar; pràcticament ha estat reconstruït tot el conjunt (veure fotografies de la fitxa de la Asociación de Amigos de los Molinos i del catàleg anterior, incloses en la fitxa).

Protecció de l'element

Grau de protecció: B per a la base; A2 per a la torre

Protecció proposada: conservació estructural de la base; conservació íntegra de la torre del molí

Usos permesos: els mateixos de la zona o els que es detallen en el Pla General d'Ordenació urbana (PGOU), d'acord a la seva qualificació

Elements destacats a preservar: -

Intervencions preferents i admissibles: en aquest conjunt només es podran dur a terme tasques de manteniment i conservació de les façanes, estructures, coberta i de la torre. A l'interior de la torre no es podrà fer cap tipus de reforma; en canvi a l'interior de la base, tot i que ha estat reconstruïda, es podran dur a terme obres de reforma però, abans de concedir la llicència, serà necessari un informe previ, per part d'un tècnic de patrimoni, que avaluï que no hi ha restes de valor, o que es concreti quins elements s'han de conservar. El projecte que s'autoritzi haurà de recollir les directius d'aquest informe.

Propietat: particular

Classificació del sòl: urbà

Protecció existent: element inclòs en l'anterior catàleg de patrimoni del municipi, realitzat el 1998. Element també inclòs a l'inventari elaborat per l'Asociación de Amigos de los Molinos (1977) i al Catàleg dels Molins de vent fariners de Mallorca (codi 008/011), elaborat per Fodesma.

Altres / Observacions:


Zona de protecció de l'element

Àmbit d'influència:

Definició de les intervencions preferents sobre l'entorn de l'element:

Plànol de delimitació de l'àmbit d'influència:

Galeria

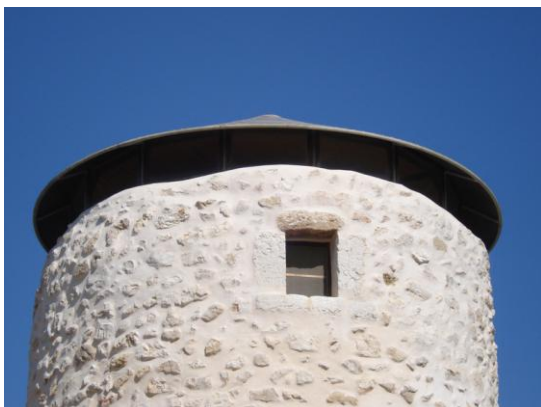




Fotografies del catàleg anterior



Plànol de situació

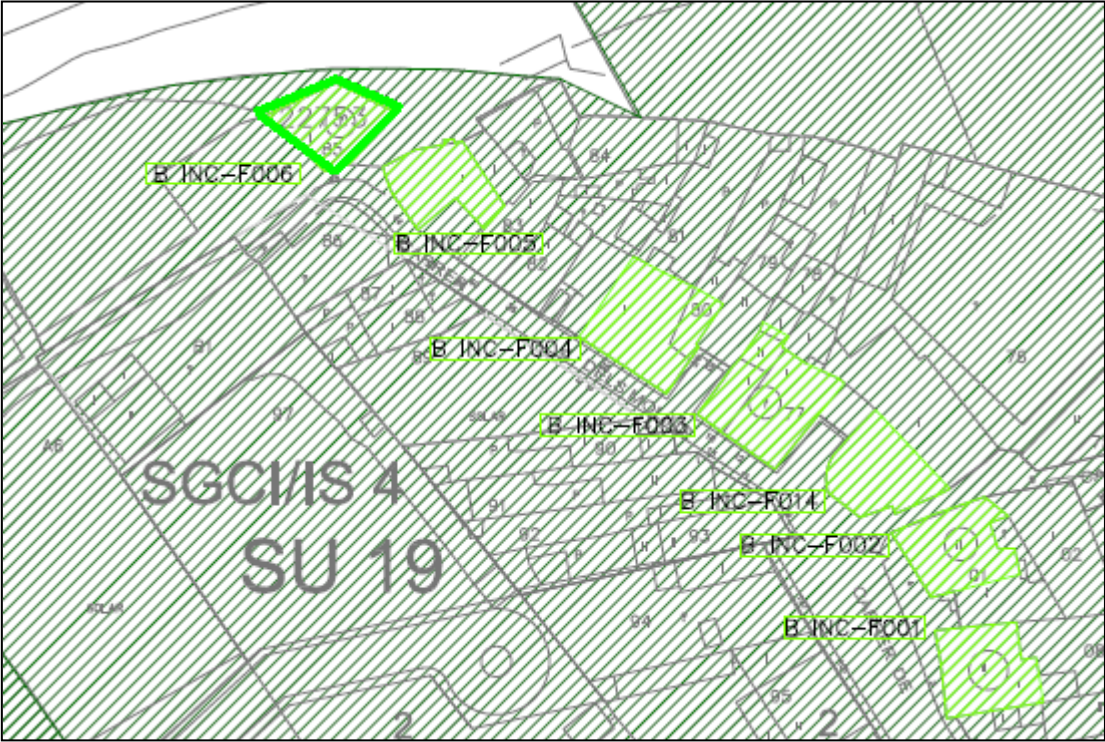

 Element a protegir